



**ELEVA ELS TEUS LLIURAMENTS
AMB UN TOC D'ALEGRIA I DIVERSIÓ**



- XASSÍS AMORTIGUADOR: SEGUR I ESTABLE
- RECOLLIDA I LLIURAMENT INTELLIGENT
- SEGURETAT I CURA MILLORATS
- SISTEMA DE POSICIONAMENT INTELLIGENT VSLAM

DINERBOT T9 PRO

**Lliuraments
captivadors:
Interaccions
divertides per a
una experiència
única.**

KEENON



Xassís amortidor: segur i estable

L'amortiment multiarticulat i un sistema d'absorció d'impactes nou garanteixen que el T9 Pro mantingui l'estabilitat davant d'obstacles. Un nou algoritme de control PID garanteix que l'acceleració, la frenada i el gir siguin suaus i estables, evitant vessaments.



Recollida i entrega intel·ligent

L'eficiència es maximitza gràcies a les 3 safates que utilitzen sensors de radar que detecten quan es col·loca i es retira un article. Es fan recordatoris per prendre els plats correctes mitjançant il·luminació, indicacions de veu i pantalles. El T9 Pro també pot realitzar tasques de manera consecutiva que optimitzen les tasques de "prendre i portar"




Seguretat i Cura millorades

Millorats amb un sensor addicional de visió estereoscòpica per detectar obstacles baixos i prevenir caigudes des d'escaleres.



Sistema de posicionament VSLAM intel·ligent

Els sensors visuals millorats permeten que el robot mapegi i reconegui la seva ubicació, eliminant la necessitat d'etiquetes antiestètiques al sostre. Això garanteix una navegació i posicionament més fiables, tot preservant l'estètica de la decoració del restaurant.

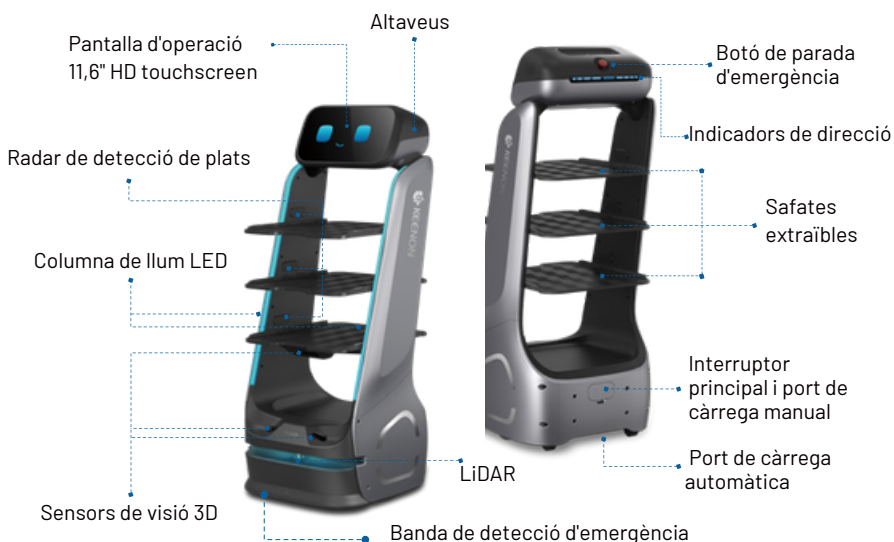

Especificacions DinerBot T9 PRO

Mides

50,0 x 52,7 x 126,6 cm

Pes*

45,2 kg

Velocitat màxima de desplaçament

0,8 m/s

Durada de la bateria**

Fins a 15 hores

Temps de càrrega***

4 hores

Grandària de les safates

48,6 x 38,4 cm
(per a les tres capes superiors)

Capacitat de càrrega total

40 kg

Ample de pas mínim

70 cm

Grandària de la pantalla tàctil

11,6" (1920 x 1080)

* La pila de càrrega no està inclosa.

** Totes les afirmacions sobre la bateria depenen de molts factors; els resultats reals poden variar. La bateria té un nombre limitat de cicles de recàrrega i eventualment pot ser reemplaçada. La vida útil de la bateria i els cicles de càrrega varien segons l'ús i la configuració.

*** El temps de càrrega indicat es refereix a la durada requerida per carregar del 15% al 100% de la capacitat de la bateria, utilitzant un carregador o una pila de càrrega, amb el robot encès. No intenteu carregar un robot mullat.

Distribuido por:

HiserNet



www.hisernet.net



comercial@hisernet.net



+34 93 117 70 23



www.keenon.com



KEENON Robotics Co., Ltd.



global@keenon.com